
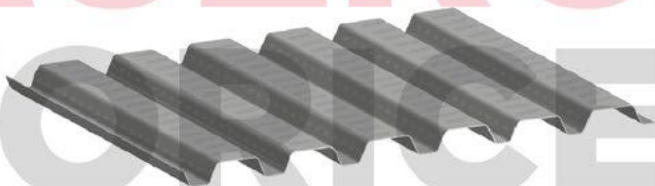


Losacero 15

Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 18\*, 20, 22 y 24\*\*
- ▣ **Ancho efectivo:** 91.5 cm (36.0")
- ▣ **Peralte:** 3.8 cm (1.5")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado
- ▣ **Grado de acero:** SS37 Fy= 37 Ksi
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Fabricación:** Elaborada bajo los estándares de la American National Standards Institute (ANSI) y Steel Deck Institute (SDI)



| Calibre | Espesor nominal acero base pulgadas (mm) | Peso aproximado kg/m | Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> |
|---------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 18*     | 0.0478 (1.2141)                          | 11.96                | 13.07                             |
| 20      | 0.0359 (0.9119)                          | 9.07                 | 9.91                              |
| 22      | 0.0299 (0.7595)                          | 7.61                 | 8.32                              |
| 24**    | 0.0239 (0.6071)                          | 6.15                 | 6.72                              |

\*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\* Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicación de losa compuesta.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.