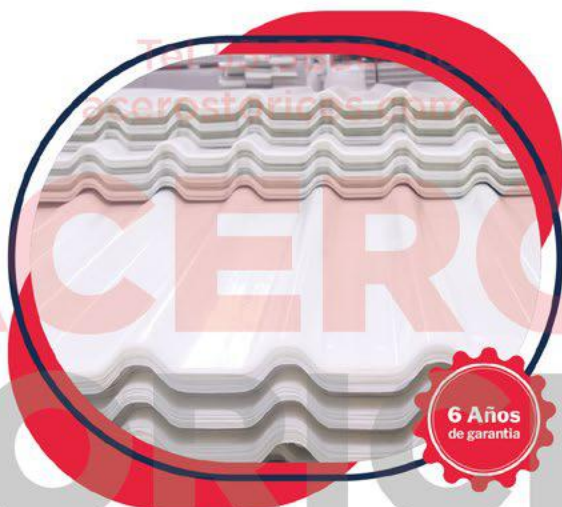


## Polylit

El laminado plástico que ofrecemos está fabricado con resinas de poliéster de alta calidad y reforzado con fibra de vidrio, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. Gracias a su proceso de fabricación continuo, se obtiene un producto de excelente calidad en cada pieza. Con una amplia gama de colores disponibles, este laminado plástico brinda opciones estéticas versátiles. Además, su instalación es rápida, sencilla y económica, ya que se pueden utilizar métodos convencionales de fijación.



### Recomendaciones para su instalación

- Pendiente mínima recomendada: 12%
- Distancia máxima recomendada entre apoyos: 80 cm
- Instale sobre cualquier tipo de material de apoyo (madera, acero, etc.)
- Fijación: Puede ser con birlos, tornillos, pijas, clavos, etc.

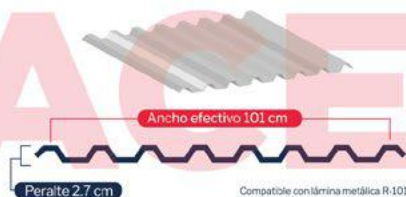
### Aplicaciones

- Piscinas
- Jardines
- Terrazas
- Marquesinas o pasillos

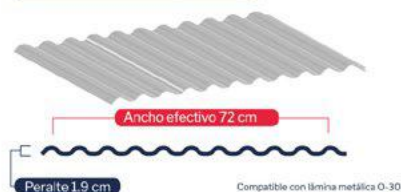
**Lámina T-8 (R-72)\***

Ancho total	Ancho efectivo
81 cm	72 cm
Peralte	Colores
2.4 cm	Blanco
Largos	
1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50 y 6.10 m	

Tel 55-5888-2185  
[acerostorices.com.mx](http://acerostorices.com.mx)

**Lámina T-18 (R-101)**

Ancho total	Ancho efectivo
107 cm	101 cm
Peralte	Largos
2.7 cm	1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 m
Colores	Distancia máxima recomendada entre apoyos
Blanco	1.20 m

**Lámina T-60 (O-30)**

Ancho total	Ancho efectivo
80 cm	72 cm
Peralte	Largos
1.9 cm	1.83, 2.44, 3.05 y 3.66 m
Colores	Distancia máxima recomendada entre apoyos
Blanco	1.20 m

\*Solo se fabrican bajo pedido.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y espesores disponibles.